



# REHAU®

Unlimited Polymer Solutions



## OGRZEWANIE I CHŁODZENIE PŁASZCZYZNOWE

SZYBKO, ŁATWO, PEWNIE

# OGRZEWANIE I CHŁODZENIE PŁASZCZYZNOWE REHAU

SYSTEMY SPRAWDZONE W TRUDNYCH WARUNKACH NA BUDOWIE  
I DOCENIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW



## System suchej zabudowy TS-14

- idealny do renowacji budynków, w których ze względu na ciężar nie może być zastosowany jastrych betonowy
- fabrycznie przygotowane aluminiowe lamele przewodzące
- mały ciężar systemu
- niewielka wysokość zabudowy
- błyskawiczny montaż
- wykonanie wierzchniej okładziny bezpośrednio po instalacji systemu, ponieważ nie występuje zjawisko schnięcia jastrychu betonowego



## Siatka montażowa RM

- szczególnie polecana do dużych powierzchni
- proste i pewne łączenie drutami wiązkowymi
- dybel łańcuchowy zabezpieczający siatkę przed wypłynięciem podczas wylewania jastrychu
- obrotowy klips rurowy montowany na stojąco przyrządem montażowym
- mocowanie rury na wcisk


## Tuleja zaciskowa

- trwała i szczelna technika łączenia
- bez uszczelki typu o-ring
- optyczna kontrola połączenia
- natychmiastowa możliwość obciążenia ciśnieniem



## Rura RAUTHERM S

- z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa z warstwą antydyfuzyjną - trwałość, oporność na nacisk i łatwość układania




## System Tacker

- idealna do małych pomieszczeń z wieloma załamaniami krawędzi podłogi
- składana, z pianki polistyrolowej pokrytej wodoszczelną i wytrzymałą na zerwanie folią polipropylenową
- połączenie izolacji cieplnej i akustycznej
- mocowanie szpilek urządzeniem Tacker multi
- dodatkowy zapas folii z boku płyty zapobiegający powstawaniu mostków cieplnych i akustycznych
- nadrukowana podziałka dla zachowania odstępu rur




#### Listwa montażowa RAUFIX

- polecana do dużych powierzchni
- wykonana z polipropylenu
- długość 1 m
- dowolne przedłużanie listew dzięki obustronnemu połączeniu zatrzaskowemu
- zaczepy na spodzie listwy
- mocowanie rury na wcisk




#### Płyta systemowa A

- z polistyrenu spienionego bez freonu
- bezpieczna dla środowiska i w 100% przetwarzalna
- bezproblemowe omijanie przeszkód, uskoków i wykuszy
- zakładka hakowa wokół obrzeży
- ułatwiający cięcie wzór na spodniej stronie

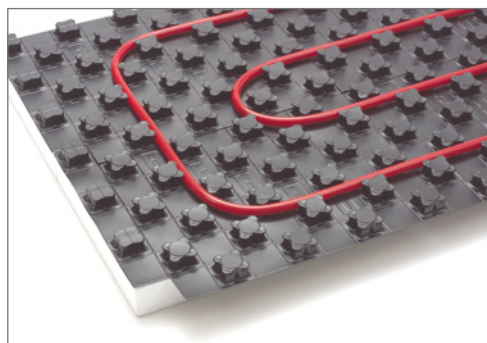

#### Płyta systemowa Varionova

- ze spodnią izolacją akustyczną 30-2 lub bez
- odporność na deformacje - możliwość swobodnego poruszania się po płycie
- wypustki łączące po dwóch stronach płyty
- możliwość rozłączania płyt bez ich uszkodzenia
- paski łączące gwarantujące niewielką ilość odpadów przy przycinaniu
- wzór na spodzie płyty dla ułatwienia cięcia

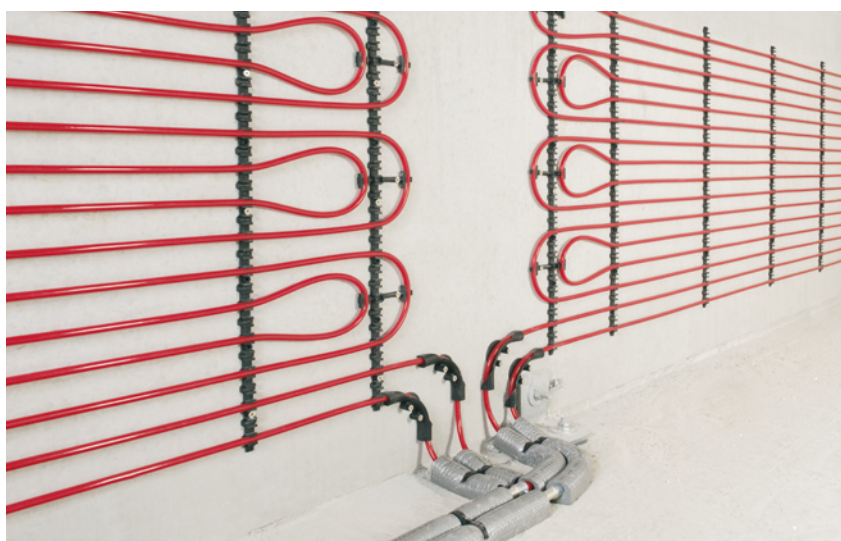

#### Ogrzewanie i chłodzenie ścienne

- równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu
- krótki czas nagrzewania
- zmniejszenie kosztów energii
- idealny dla alternatywnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kolektory gruntowe)
- łatwy montaż na listwie RAUFIX bez użycia specjalistycznych narzędzi

# REFERENCJE

## OGRZEWANIE I CHŁODZENIE PŁASZCZYZNOWE



Salon Jaguara i Land Rovera w Warszawie



Stadion Piłkarski we Wrocławiu



Lotnisko w Sztuttgarcie, Terminal 3



Multico Residence w Warszawie



Dom jednorodzinny

Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub podobnej, a także zapisywania danych w formie elektronicznej są zastrzeżone.

### Biura Handlowo-Techniczne REHAU

**Gdynia:** 81-547 Gdynia - ul. Popieła 26 - tel. 0-58 66 85 960 - fax 0-58 66 85 961 - gdynia@rehau.com **Gliwice:** 44-109 Gliwice - ul. Jana Gutenberga 24 - tel. 0-32 77 55 100 - fax 0-32 77 55 101 - gliwice@rehau.com **Poznań:** 62-081 Przeźmierowo k. Poznania - Baranowo, ul. Poznańska 1 A - tel. 0-61 84 98 400 - fax 0-61 84 98 401 - poznan@rehau.com **Warszawa:** 03-176 Warszawa - ul. Fleminga 2 A - tel. 0-22 51 97 300 - fax 0-22 51 97 301 - warszawa@rehau.com REHAU Sp. z o.o. - NIP 781-00-16-806 - Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS 0000049439 - Kapitał zakładowy: 46 500 000,00 zł